



Электронное табло для остановочных комплексов

Модель: ITLINE TO2

Модель: ITLINE TO2-P5-192x96

Электронное табло для остановочных комплексов уведомляет пассажиров о времени прибытия транспортных средств, отображает текущую дату и время, а также показывает данные социально-значимой и коммерческой информации.



Габариты 1040x560x115 мм

Разрешение 192x96 px

Информационное поле ... 980x480 мм

Шаг пикселя 5 мм

Цвет свечения RGB

Расстояние видимости до 20 м

t эксплуатации от - 35 °C до + 55 °C



Модель: ITLINE TO2-96x4

Электронное табло для остановочных комплексов уведомляет пассажиров о времени прибытия транспортных средств, отображает текущую дату и время, а также показывает данные социально-значимой и коммерческой информации.



Габариты 1040x560x115 мм

Разрешение 96x32 пх


Информационное поле ... 960x320 мм

Шаг пикселя 10 мм

Цвет свечения жёлтый

Расстояние видимости до 20 м

t эксплуатации от - 35 °С до + 55 °С

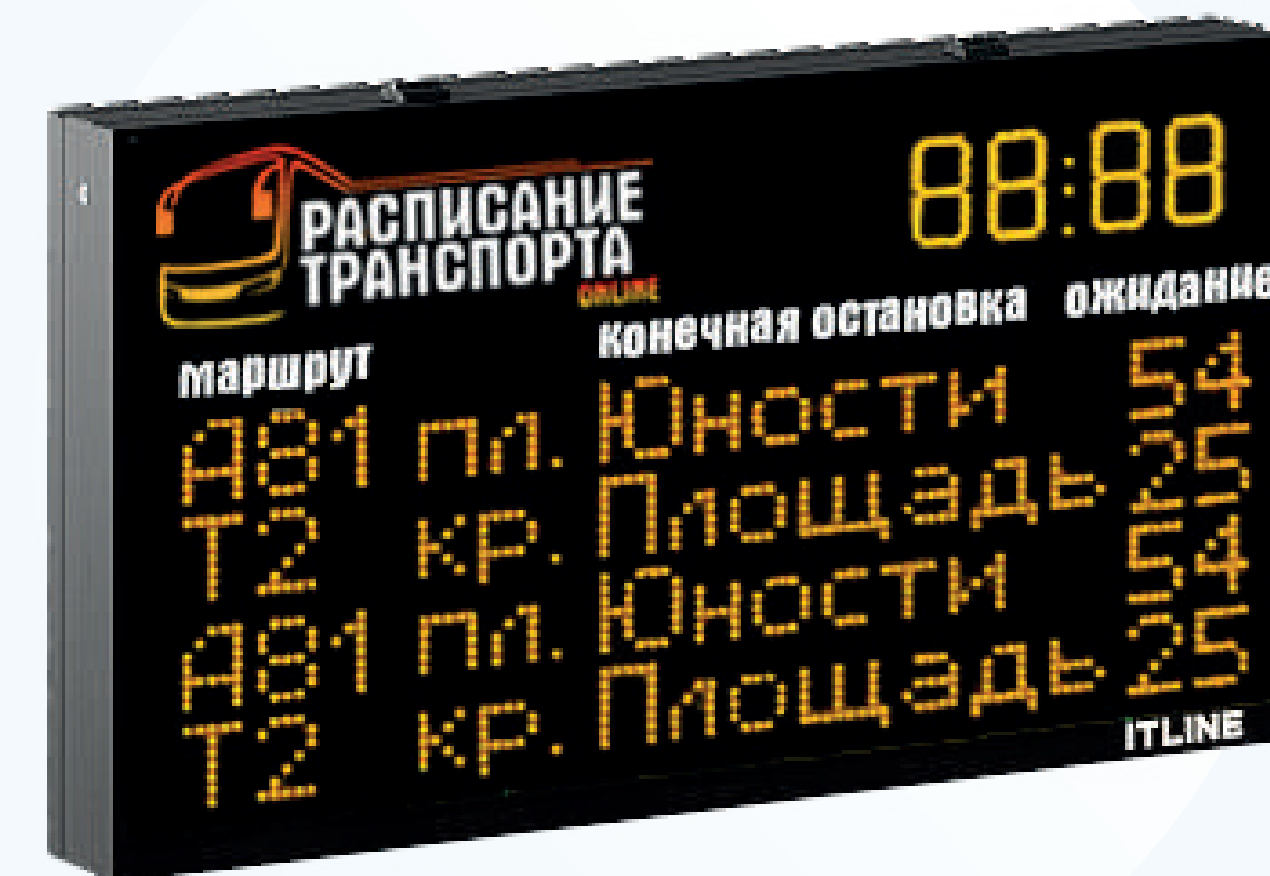

Преимущества данной модели



УДАРОПРОЧНАЯ
лицева панель





ОТОБРАЖЕНИЕ
иконографики видов
транспорта

(только для модели TO2 P5 192x96)




ФРОНТАЛЬНОЕ
обслуживание

Подходит для проектов
и госпрограмм:

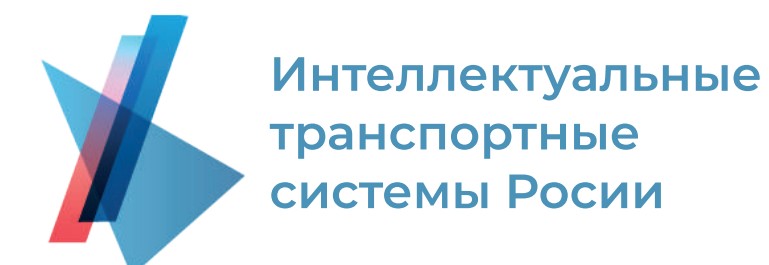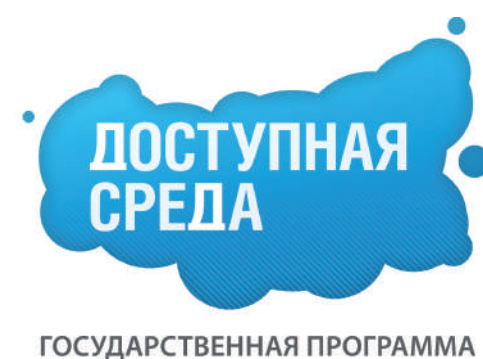

Преимущества данной модели




Подъемная лицевая панель

Simple Service — это уникальный конструктив табло, открывающаяся и фиксирующаяся лицевая панель для обслуживания табло и доступа к сервисной зоне.



Самодиагностика

Remote control — табло отправляет обратную связь о своей работе и температуре. Функция предоставляет возможность дистанционно контролировать работу табло ITLINE.



Сторожевой таймер

Smart reboot — Автоматическая перезагрузка табло при потере связи (передачи данных). Функция исключает необходимость выезда специалиста, табло перезагрузится автоматически.



Встроенный GPRS модем

Табло имеет функцию беспроводной передачи данных, нет необходимости в проводном соединении.




Защита по питанию (напряжению) табло


Security check — Встроенная защита обеспечивает устойчивость табло к перепаду напряжения.

Преимущества данной модели

Иконография видов транспорта

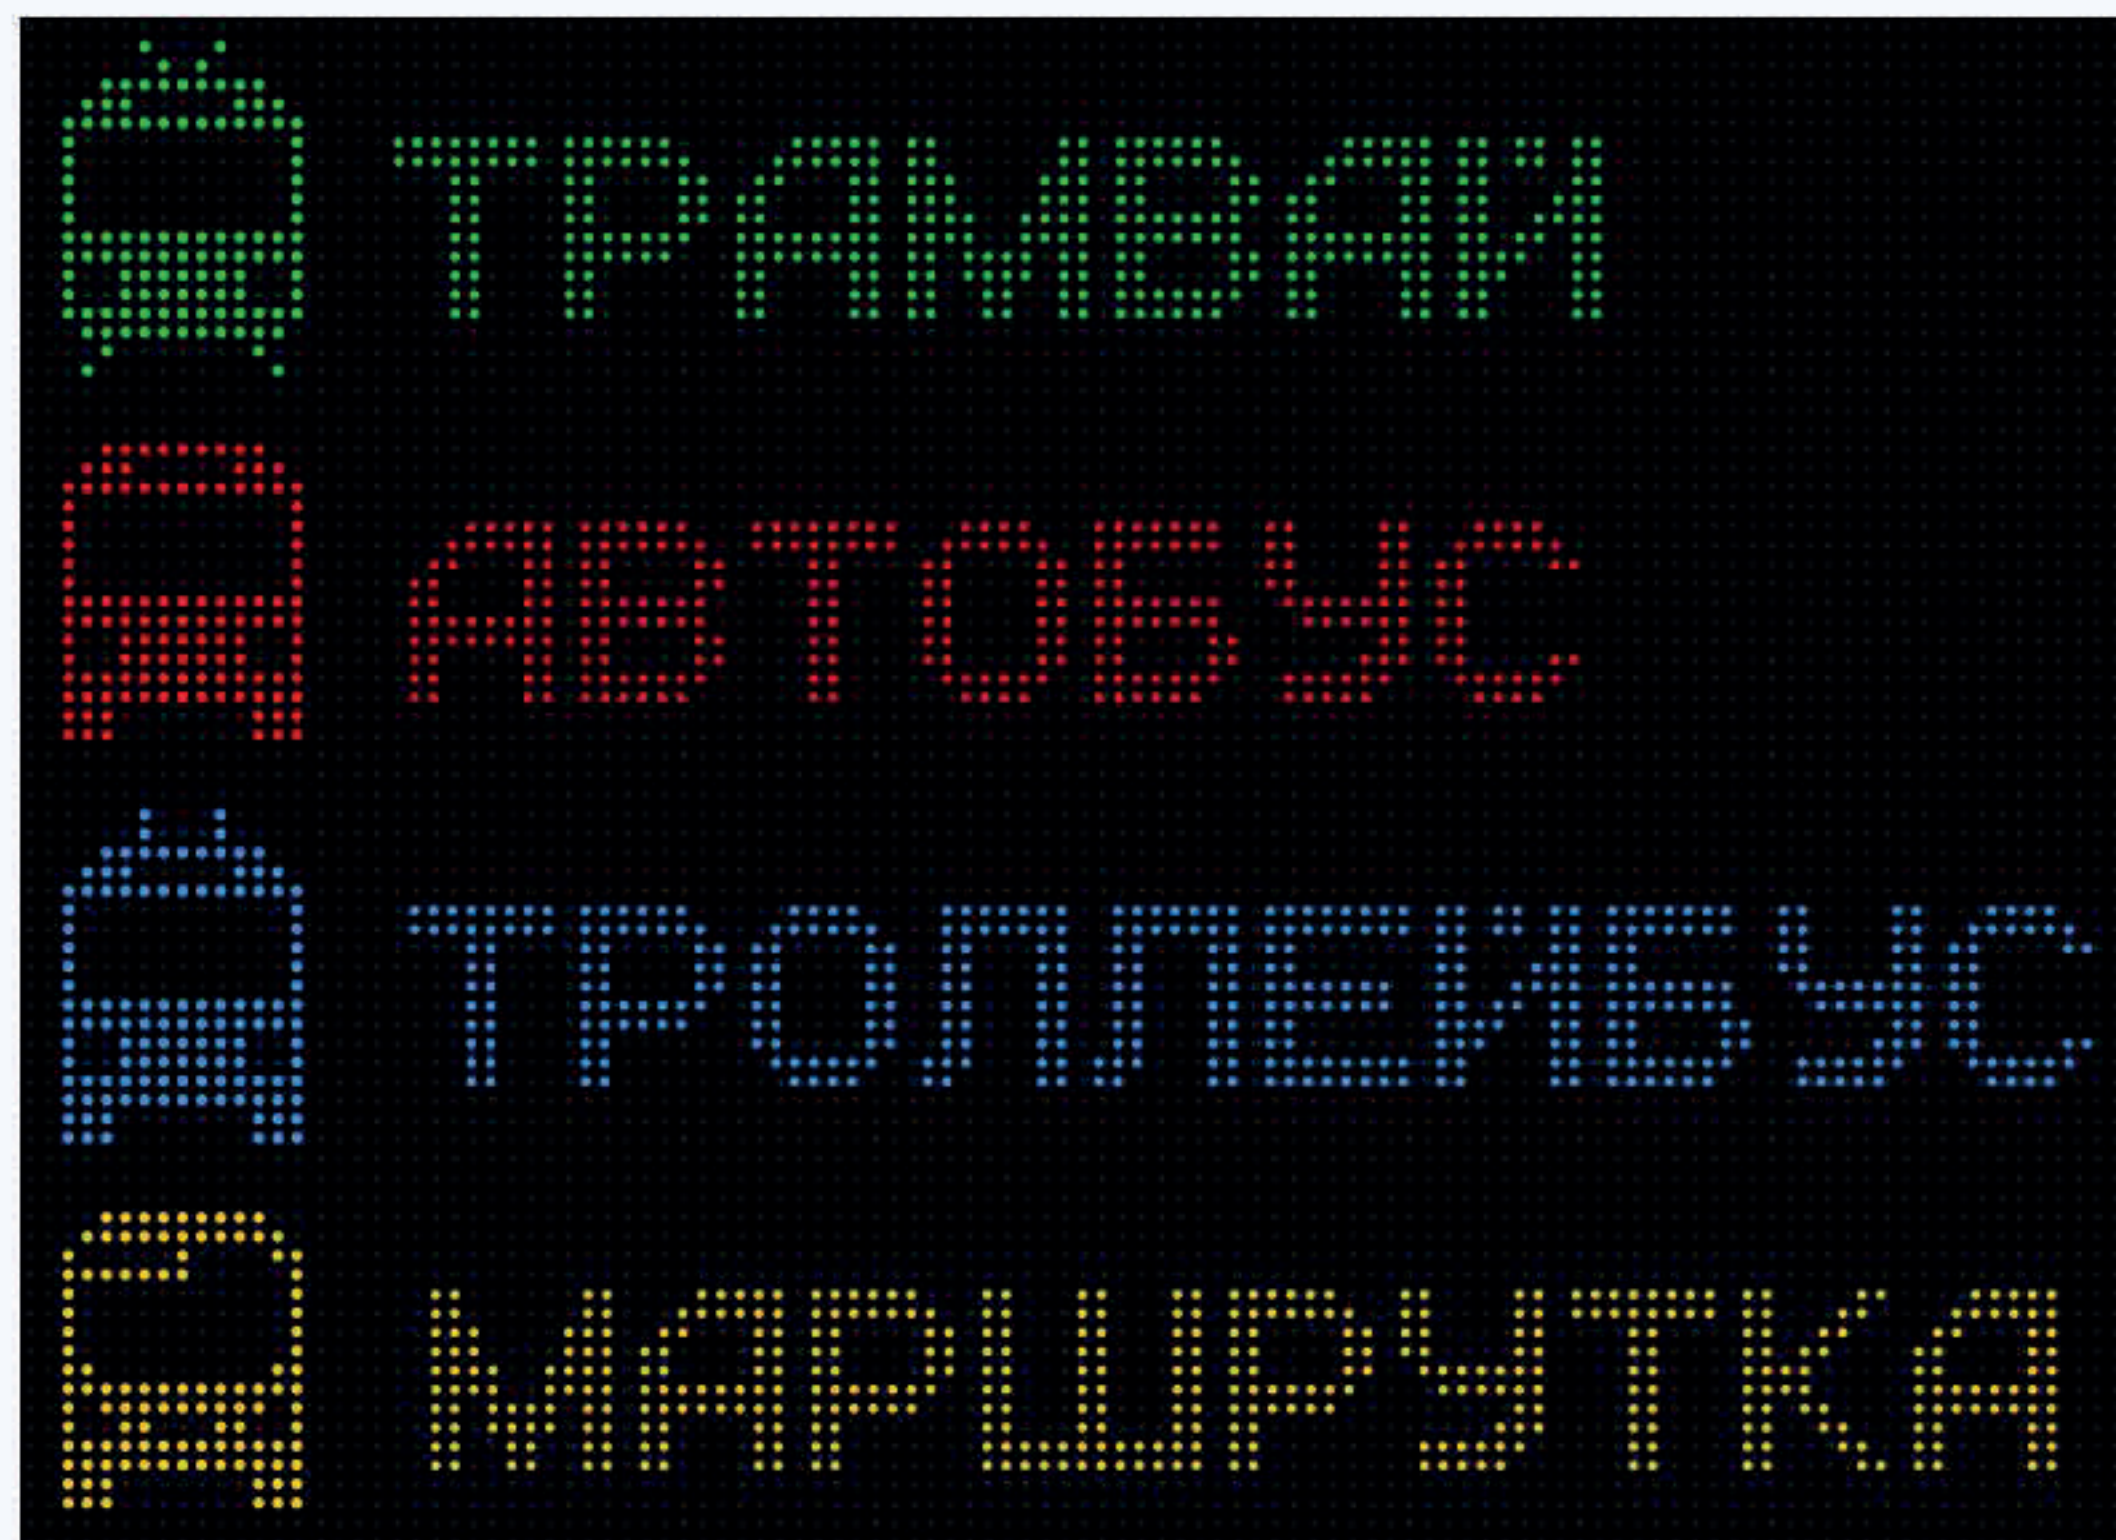

Наличие признаков

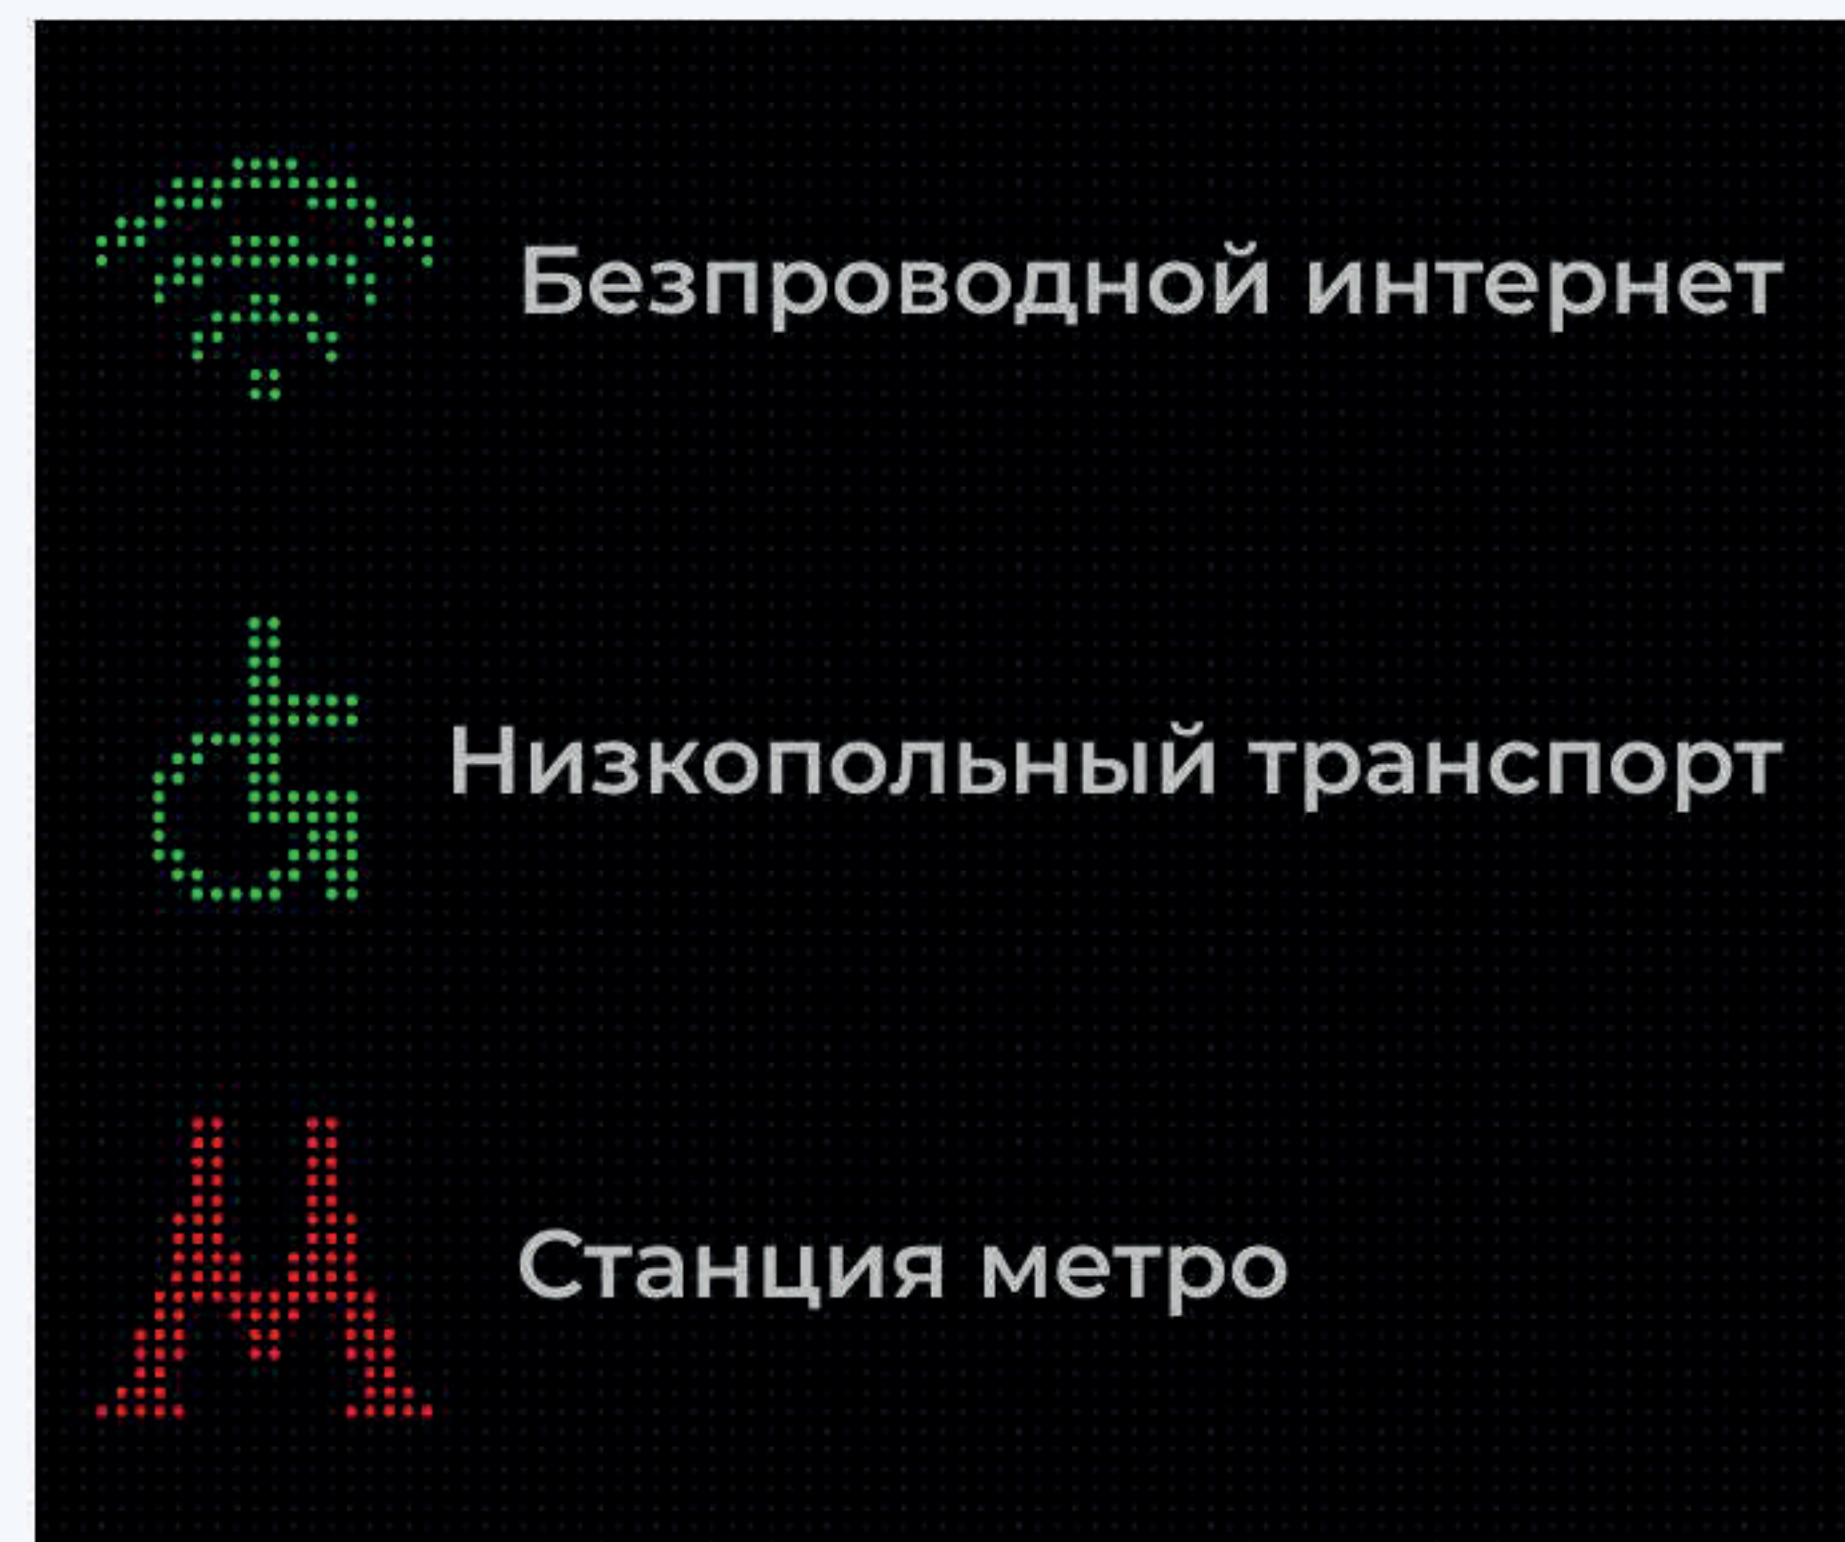

Преимущества данной модели



Фронтальное обслуживание

- Обслуживание табло с лицевой стороны, без необходимости демонтажа с доступом ко всем функциональным блокам - обслуживание одним специалистом в течение 10 минут.
- Антивандальное покрытие-порошковая покраска типа-шагрень.
- Противоударная, тонированная лицевая панель не менее 5мм.
- Предусмотрено удерживающее устройство лицевой панели в верхнем положении

Мы всегда на связи!

8 800 200-28-15

Отдел продаж

SALES@IT-LINE.INFO

Техническая поддержка

SUPPORT@IT-LINE.INFO